


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	DOORBREKING VOOR SOEPELE LEIDINGEN	N° 7.02b

03/2010

Tweelaags

Voor ruimten van binnenklimaatklasse III en IV

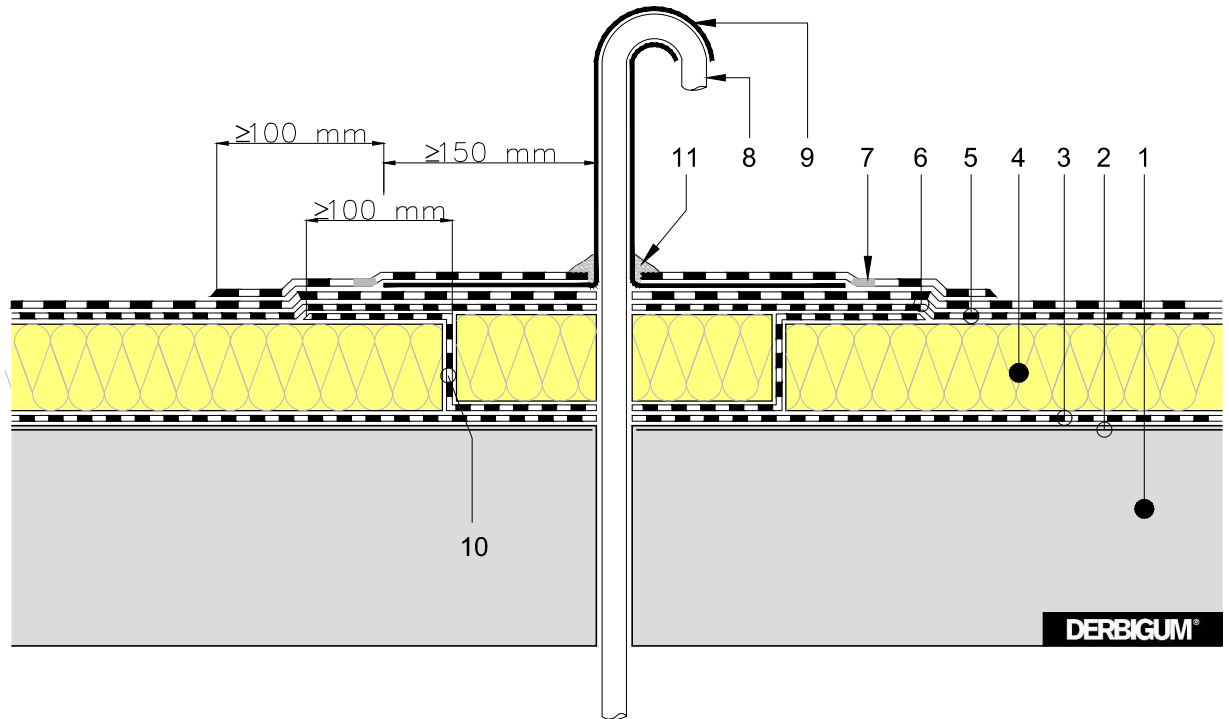

1. Draagvloer in beton
2. Drenkvernys DERBIPRIMER
3. Dampscherm in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
4. Thermische isolatie
5. Onderlaag in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
6. DERBIGUM SP-FR gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
7. Afwerkingsstrook in DERBIGUM SP-FR gevlamlast
8. Doorgevoerde leiding
9. Zwanehal met plakplaat
10. Opstand van dampscherm in DERBICOAT
11. Opspuiting met DERBIMASTIC

