


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	OPSTAND BIJ VOLLE MUREN MET SLAB	N° 3.4b
		03/2010

Tweelaags



1. Hellingsbeton
2. Drenkvernis DERBIPRIMER
3. Dampscherm in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
4. Thermische isolatie
5. Onderlaag in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
6. DERBIGUM SP-FR gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
7. Driehoekslat CANT STRIP
8. Opstand in DERBIGUM SP gevlamlast
9. Loden slab
10. Kram (3st/m)
11. Soepele kit
12. Plooi van 10mm
13. Plooi van 5mm om een snijboord met de afdichting te vermijden

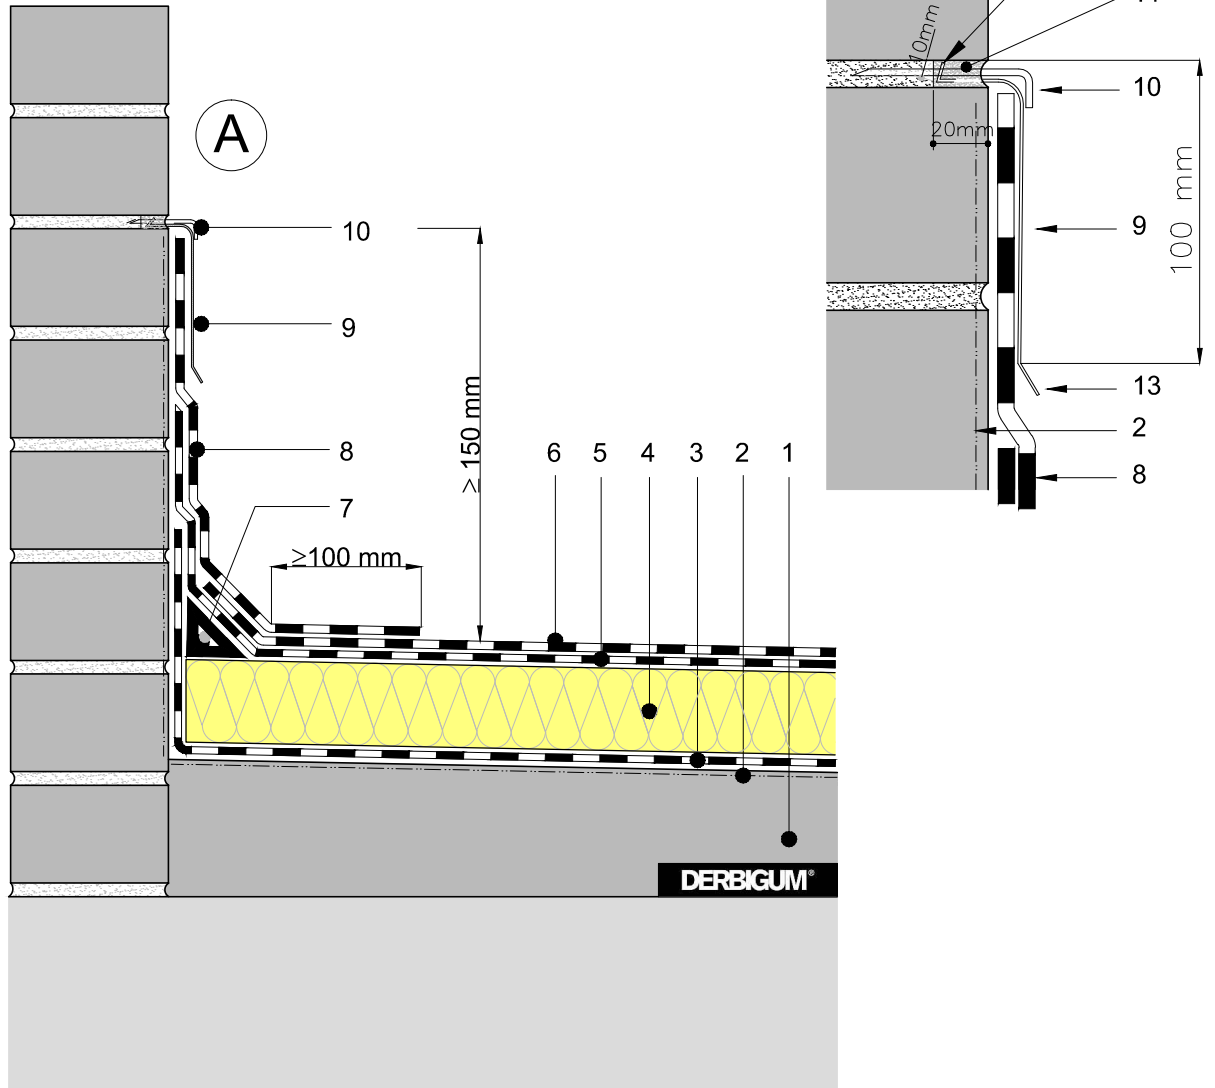