


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	GROENDAK : OPKANT	N° 9.10b

03/2010

Tweelaags

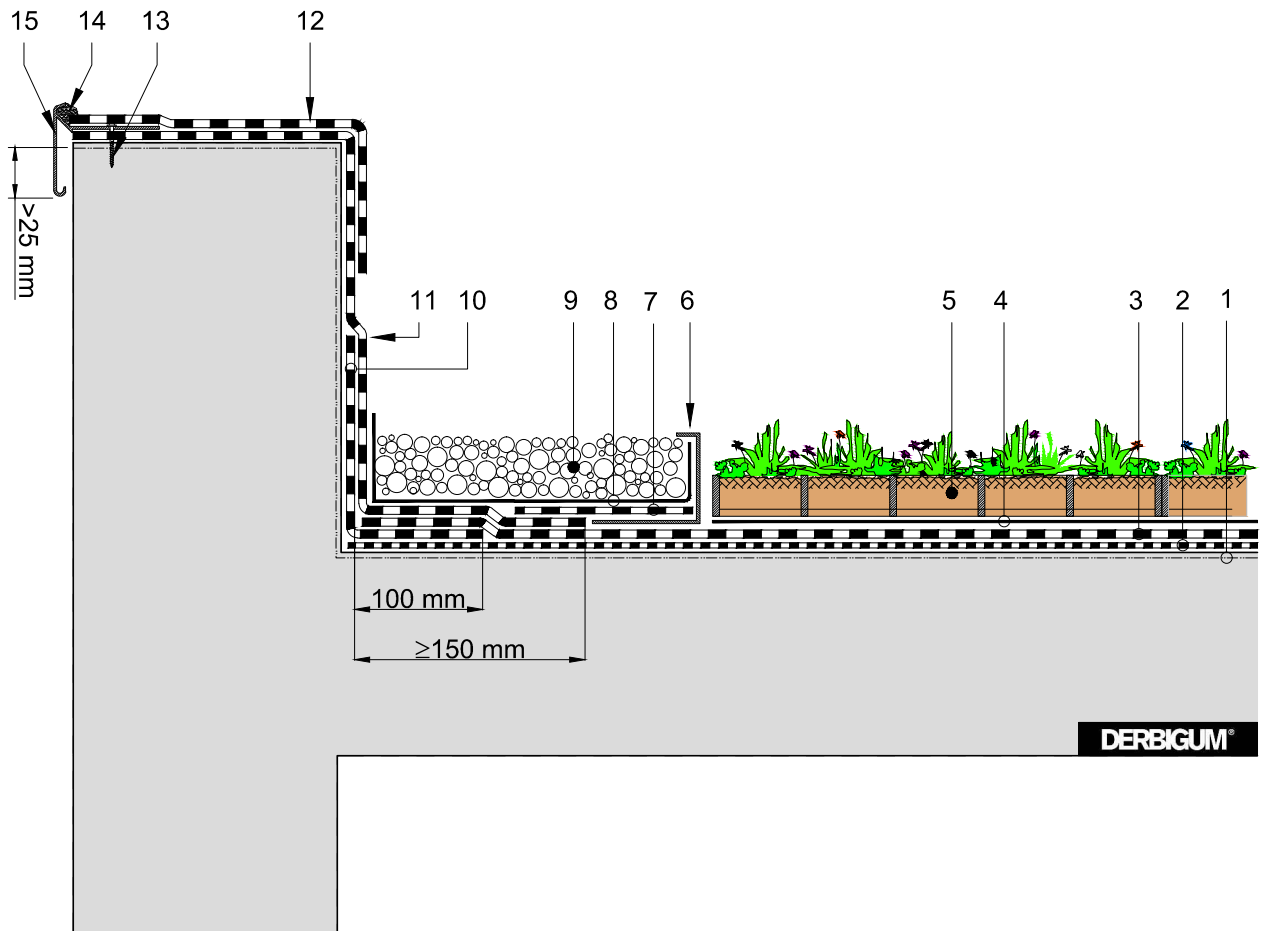

1. Drenkvernis DERBIPRIMER
2. Onderlaag DERBICOAT gevlamlast of verlijmd met DERBIBOND
3. DERBIGUM SP-WW waterdichtheid, gevlamlast of verlijmd met DERBIBOND .
4. Filtrerende laag in DERBIDRAIN of een andere filtrerende laag zoals, 16/32 grind...
5. DERBISEDUM tegels
6. Grindvangprofiel
7. Bevestigingsstrook in DERBIGUM SP gevlamlast
8. Scheidingsstrook in niet geweven polyester (± 100 g/m²)
9. Grind 16/32 (of gelijkaardig afhankelijk van de windkracht)
10. Waterdichtingsopstand in DERBIGUM SP gevlamlast
11. Opstand in DERBIGUM SP-WW gevlamlast
12. Aansluitingsstrook in DERBIGUM SP gevlamlast
13. Profiel bevestiging
14. Voegopvulling in DERBIMASTIC
15. Dakrandprofiel ROFYCOM RE

