


Projekt	Klant	Datum
		Systeem <b>DERBIGUM</b>
Detail	<b>GROENDAK : OPKANT</b>	
	N°	9.10a



1. Drenkverniss DERBIPRIMER
2. DERBIGUM SP-WW waterdichtheid, gevlamlast of verlijmd met DERBIBOND .
3. Filterende laag in DERBIDRAIN of een andere filterende laag zoals, 16/32 grind...
4. DERBISEDUM tegels
5. Grindvangprofiel
6. Bevestigingsstrook in DERBIGUM SP gevlamlast
7. Scheidingsstrook in niet geweven polyester ( $\pm 100 \text{ g/m}^2$ )
8. Grind 16/32 (of gelijkaardig afhankelijk van de windkracht)
9. Waterdichtingsopstand in DERBIGUM SP gevlamlast
10. Opstand in DERBIGUM SP-WW gevlamlast
11. Aansluitingsstrook in DERBIGUM SP gevlamlast
12. Profiel bevestiging
13. Voegopvulling in DERBIMASTIC
14. Dakrandprofiel ROFYCOM RE

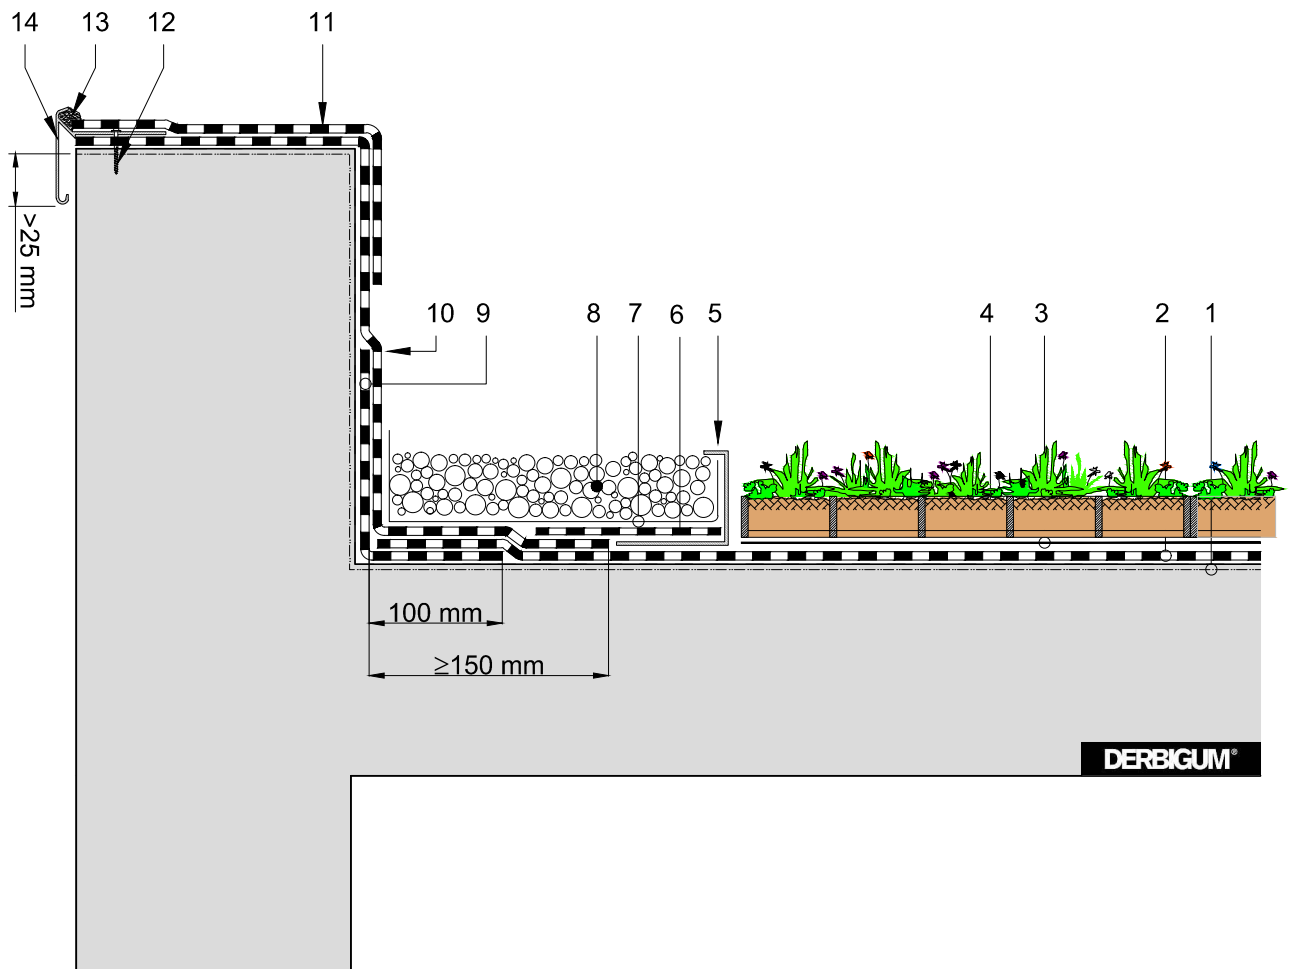