


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	OPSTAND MET ROFYCOM PROFIEL (tweelaags)	N° 3.2b



1. Draagvloer in beton
2. Drenkvernis DERBIPRIMER
3. Dampscherm in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
4. Thermische isolatie
5. Onderlaag in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
6. DERBIGUM SP-FR gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
7. Driehoekslat CANT STRIP
8. Bevestiging van het profiel
9. Opstand in DERBIGUM SP-FR gevlamlast
10. ROFYCOM FL muuraansluitprofiel
11. Opspuiting met DERBIMASTIC

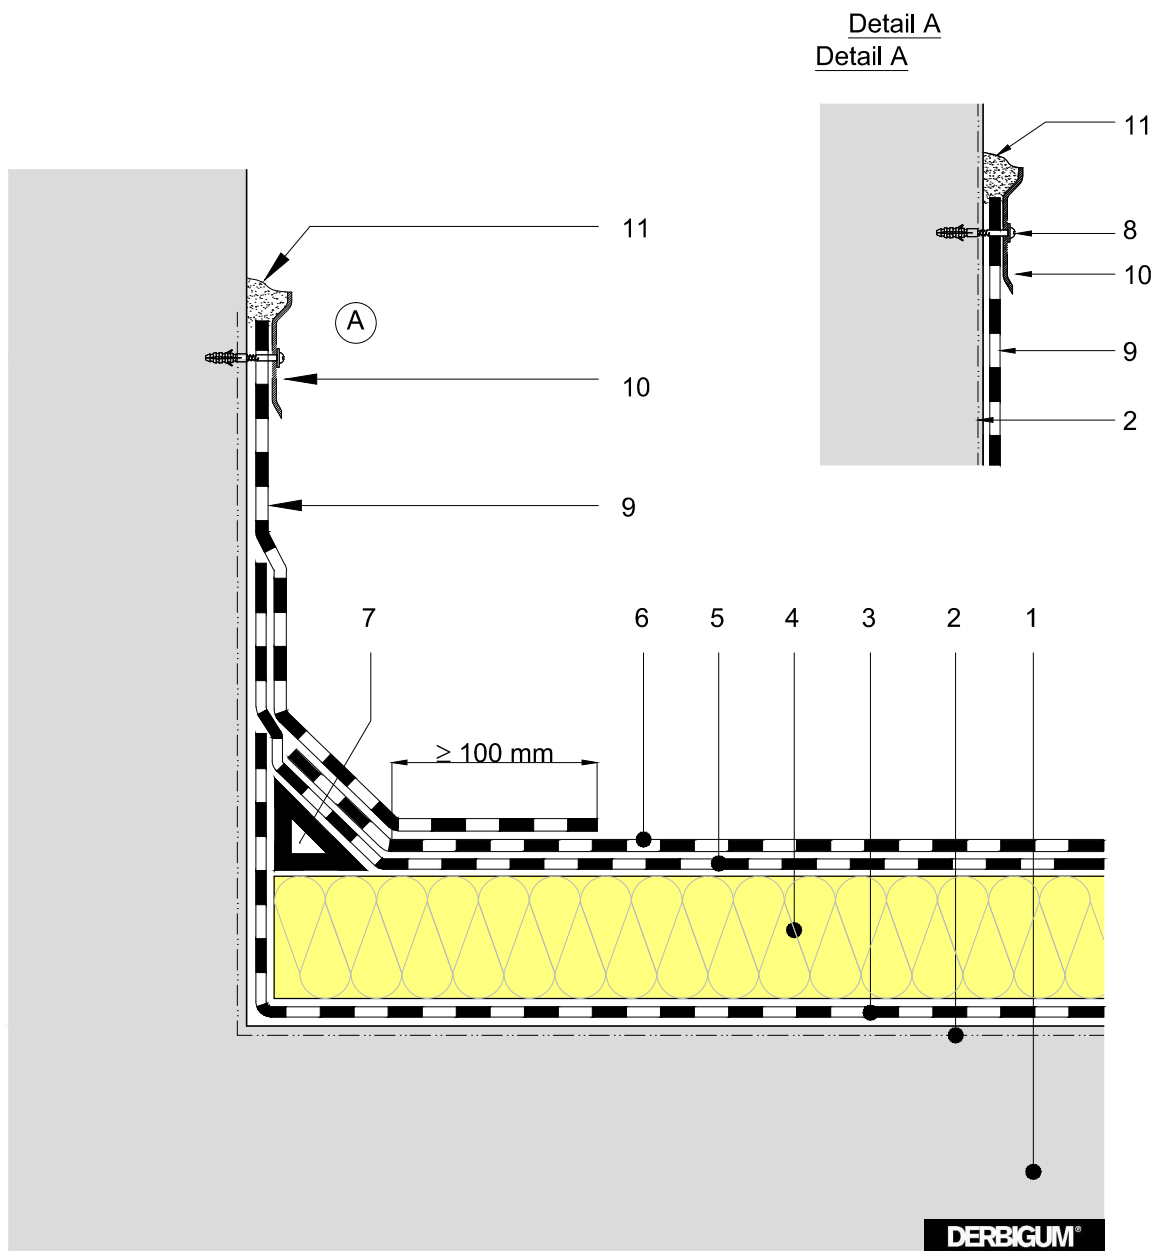