


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	PLATTE UITZETTINGSVOEG MET FLAMLINIE	N° 2.15a

03/2010

Voor toegankelijke daken met gietasfalt bescherming

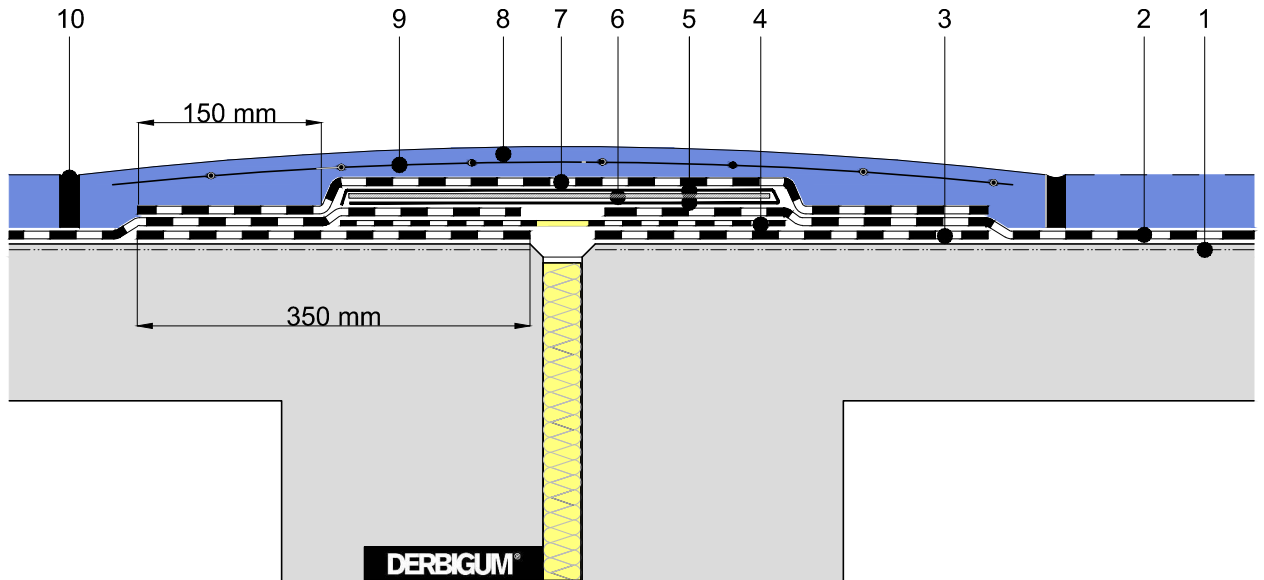

1. Drenkverniss DERBIPRIMER
2. DERBIGUM GC gevamlast
3. Onderlaag in DERBIGUM GC gevamlast
4. Elastomerische uitzettingsvoeg TYPE 20 of 40 voor bitumineuze membranen
5. Glijlaag in glasvlies (> 100g/m²)
6. Metalen plaat
7. Overbruggingsbaan in DERBIGUM GC aan weerszijden gevamlast en losligend op de glijlaag
8. Gietsafalt
9. Draadnetwapening
10. Waterdicht afkitten met bitumineuze mastic NARDYL.

Deze onderbreking is op een kleine afstand vanaf de uitzettingsvoeg geplaatst, op deze manier blijft de zone demonteerbaar in geval van problemen.

