


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	UITZETTINGSVOEG MET INGEBOUWDE METALEN OPSTAND	N° 2.7b



1. Dampremmende laag in DERBICOAT gebrand of gelijmd met DERBIBOND
2. Thermische isolatie
3. Onderlaag in DERBICOAT gebrand of gelijmd met DERBIBOND
4. DERBIGUM SP-FR gebrand of gelijmd met DERBIBOND
5. Opkant in DERBIGUM SP-FR gebrand
6. Drager van geprofileerde stalen plaat
7. Hoekverstering in geprofileerd staal, mechanisch bevestigd
8. Luchtdichtheid met bewegingsmogelijkheid (gecertificeerde onbrandbare materialen zoals minerale wollen)
9. Drager : stalen profiel
10. Hoeklat CANT STRIP
11. Opkant in metalen plaat

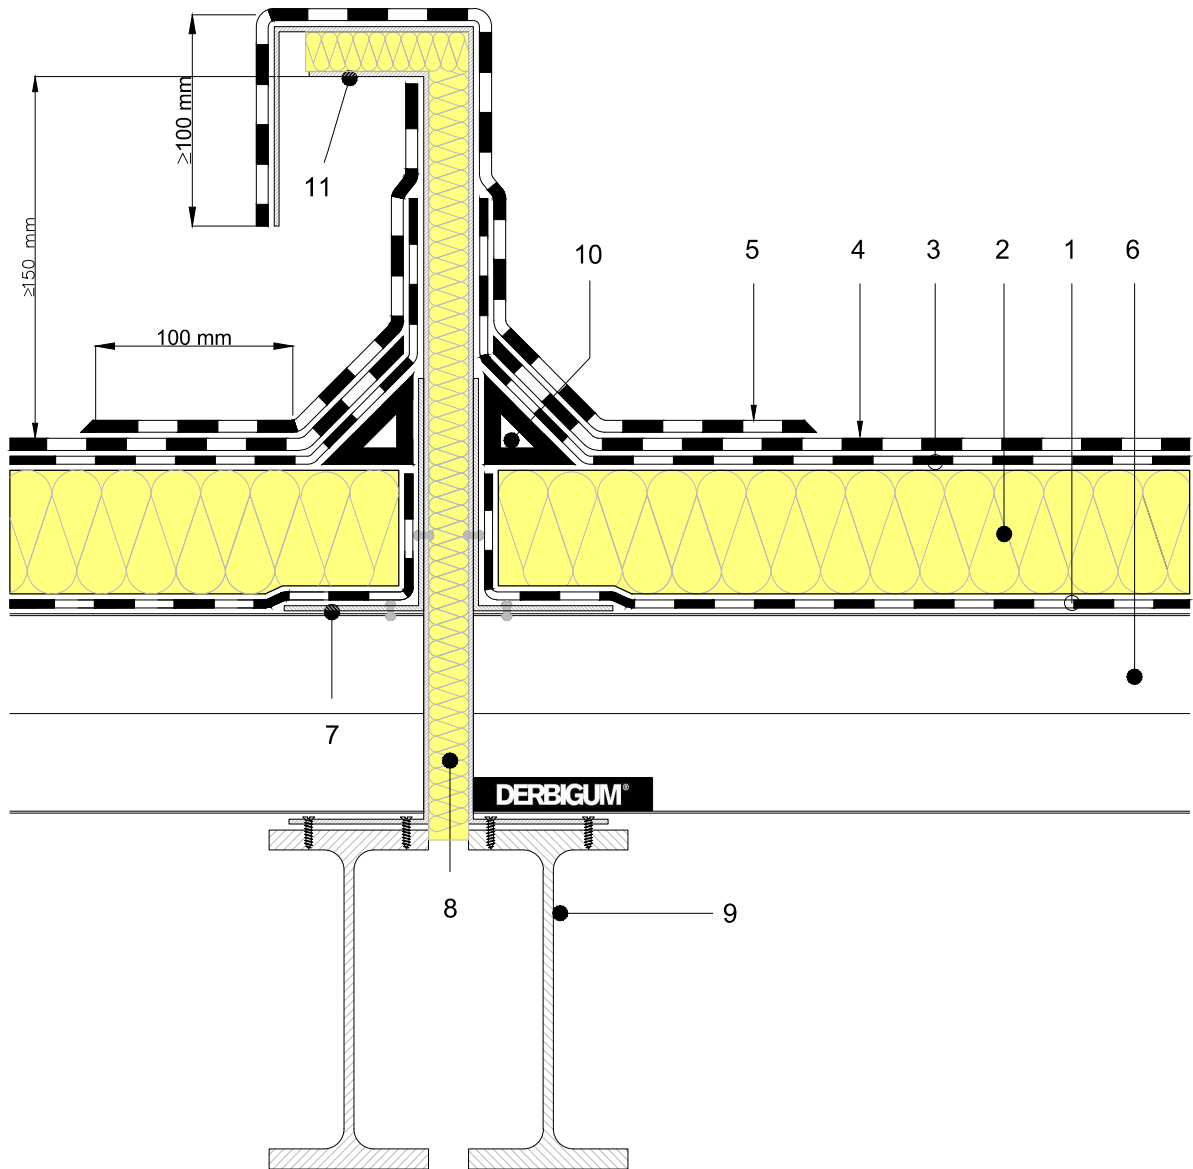