


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	UITZETTINGSVOEG OP NIET TOEGANKELIJKE TERRAS	N° 2.2a

03/2010



1. Draagvloer in beton
2. Drenkvernien DERBIPRIMER
3. Dampscherm in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
4. Thermische isolatie
5. DERBIGUM SP-FR gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
6. DERBIGUM SP-FR gevlamlast aan de uiteinden (≥100 mm)
7. Balvormige uitzettingsvoeg in DERBICOAT aan weerszijden gevlamlast
8. Synthetische voegvulling, soepel snoer
9. Balvormige uitzettingsvoeg in DERBIGUM SP-FR aan weerszijden gevlamlast
10. Optie : Glijlaag
11. Luchtdichtheid met bewegingsmogelijkheid.

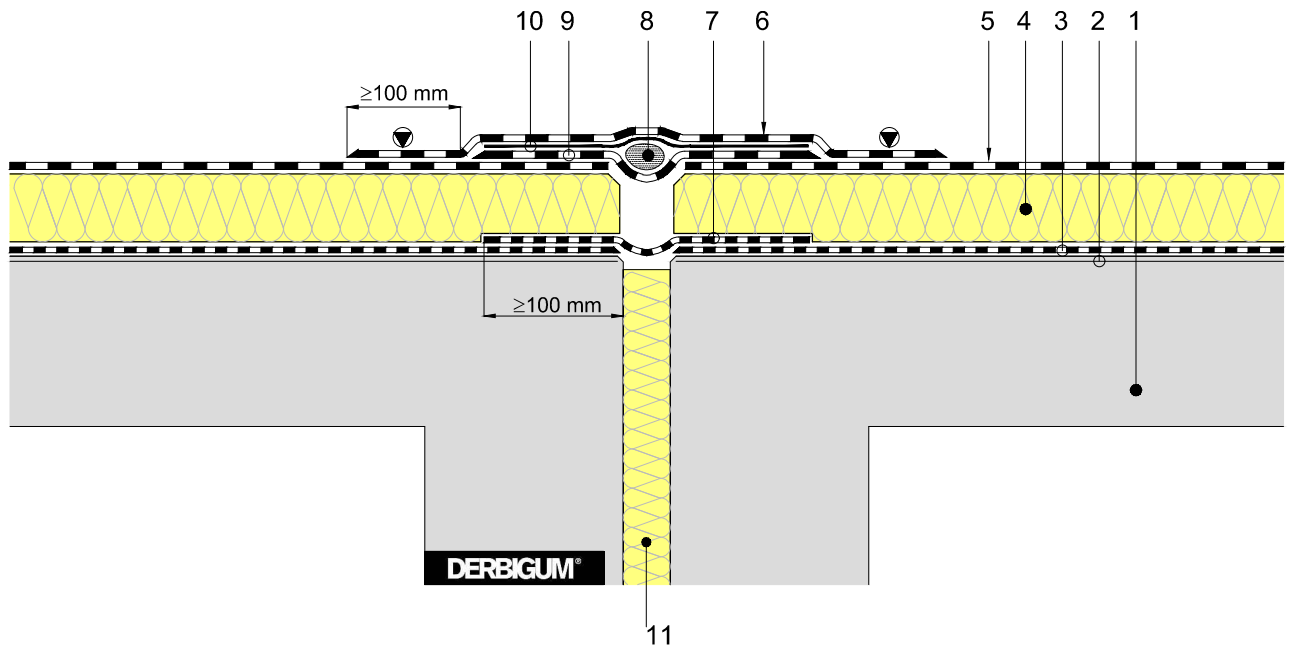