


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	UITZETTINGSVOEG OP OPKANT	N° 2.3a

03/2010



1. Draagvloer in beton
2. Drenkvernis DERBIPRIMER
3. DERBIGUM SP-FR gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
4. Opstand in DERBIGUM SP-FR gevlamlast
5. Optie : DERBIGUM SP-FR gevlamlast aan de uiteinden (≥ 100 mm)
6. Bovenstrook in DERBIGUM SP-FR gevlamlast aan de
7. Synthetische voegvulling
8. Balvormige uitzettingsvoeg in DERBIGUM SP-FR aan weerszijden gevlamlast
9. Luchtdichtheid met bewegingsmogelijkheid

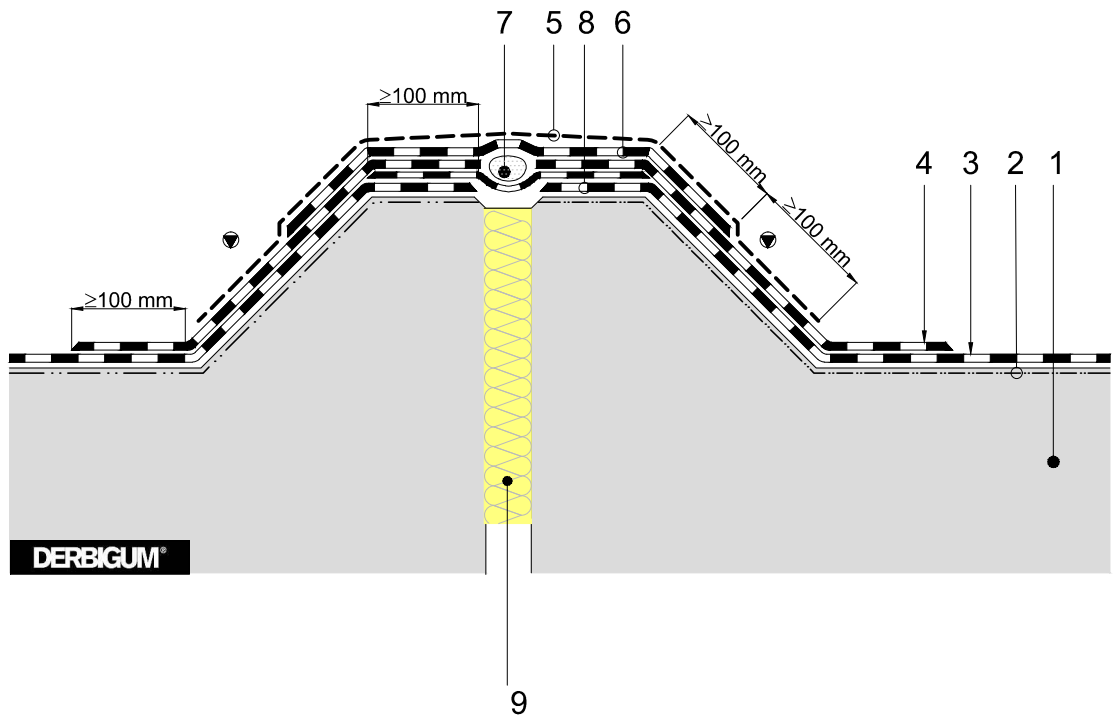