


Projekt	Klant	Datum
		Systeem DERBIGUM
Detail	UITZETTINGSVOEG OP OPKANT	N° 2.5 a,d

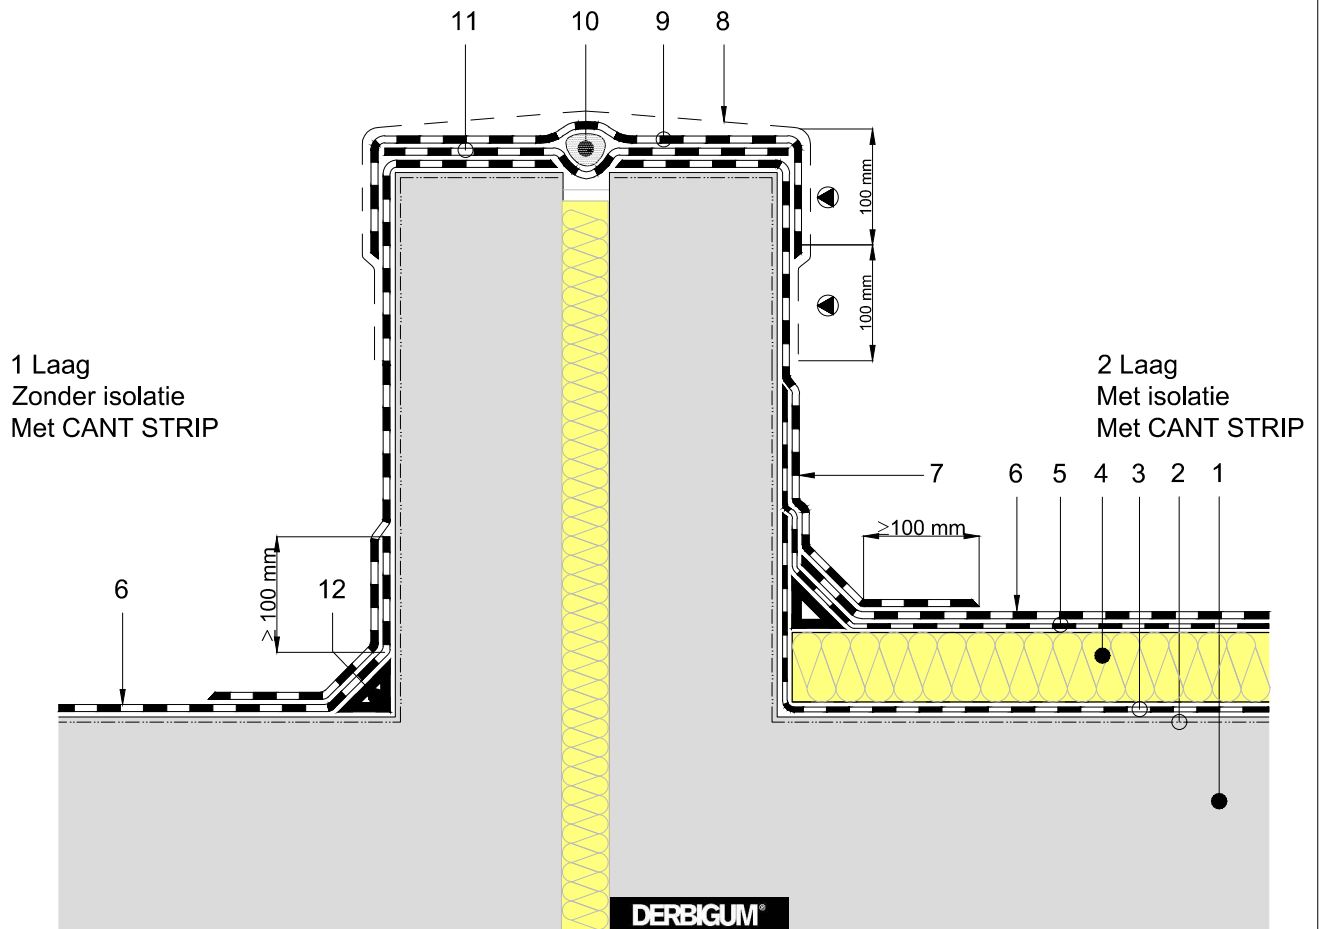

1. Draagvloer in beton
2. Drenkvernys DERBIPRIMER
3. Dampscherin in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
4. Thermische isolatie
5. Onderlaag in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
6. DERBIGUM SP-FR gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
7. Opstand in DERBIGUM SP-FR gevlamlast
8. Optie : bescherming in DERBIGUM SP-FR gevlamlast aan de uiteinden (≥ 100 mm) ▼
9. Bovenstrook in DERBIGUM SP-FR gevlamlast aan de uiteinden (≥ 100 mm) ▼
10. Soepel snoer
11. Balvormige uitzettingsvoeg in DERBIGUM SP-FR aan weerszijden gevlamlast
12. Hoeklat CANT STRIP