


Projekt	Klant	Datum
		Systeem <b>DERBIGUM</b>
Detail	<b>UITZETTINGSVOEG MET METALEN MUURKAP OP BETON</b>	N° 2.9 d

03/2010

Vertikale isolatie geplaatst voor de tweelaagse water dichting

**Tweelaags**

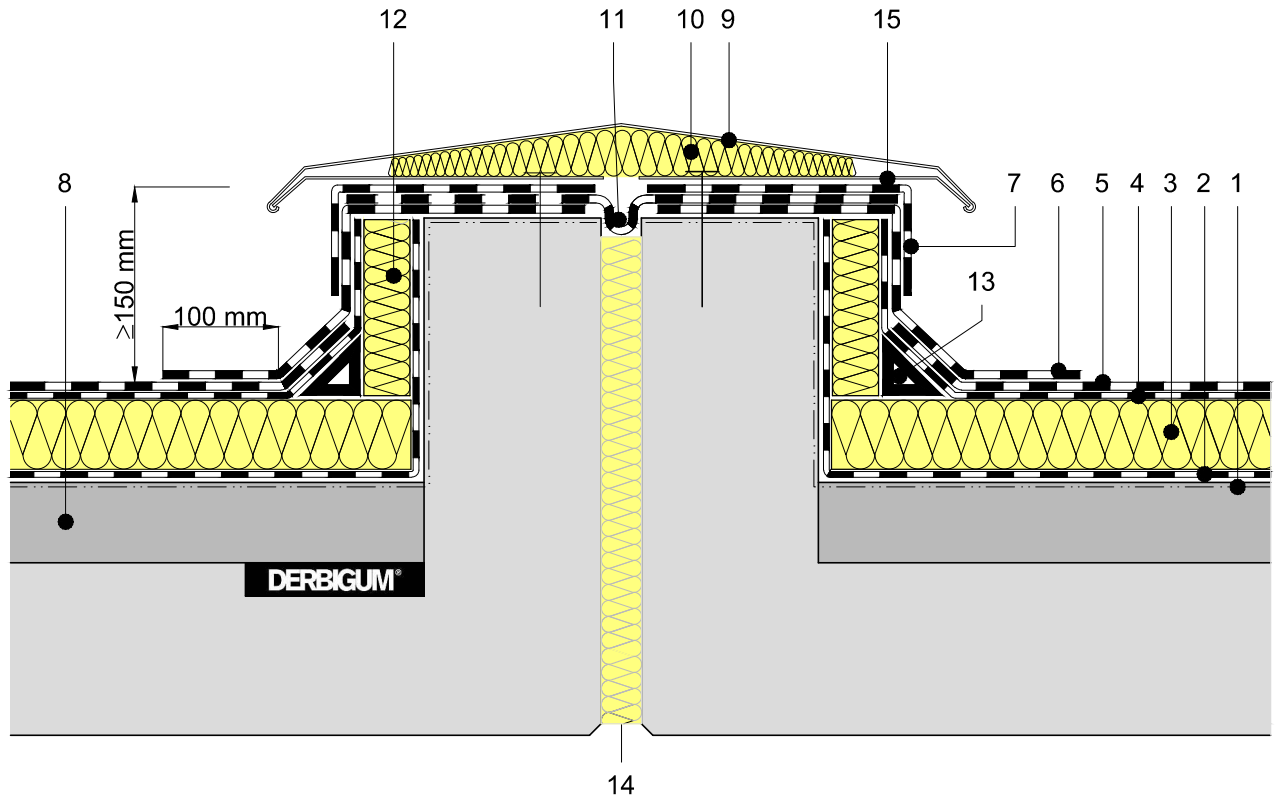

1. Drenkvernis DERBIPRIMER
2. Dampscherm in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
3. Thermische isolatie
4. Onderlaag in DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
5. DERBIGUM SP-FR gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
6. Opstand in DERBIGUM SP-FR gevlamlast
7. Bovenstrook in DERBIGUM SP-FR gevlamlast
8. Hellingsbeton
9. Metalen muurkap
10. Isolatie van de muurkap
11. DERBIGUM SP-FR gevlamlast, met lus
12. Isolatie van de opstand
13. Driehoekslat CANT STRIP
14. Luchtdichtheid met bewegingsmogelijkheid
15. Beugel

