



Projekt	Klant	Datum
		Systeem <b>DERBIGUM</b>
Detail	<b>WATERAFVOER VOOR GEISOLEERDE TERRASSEN</b>	N° 6.09a 03/2010

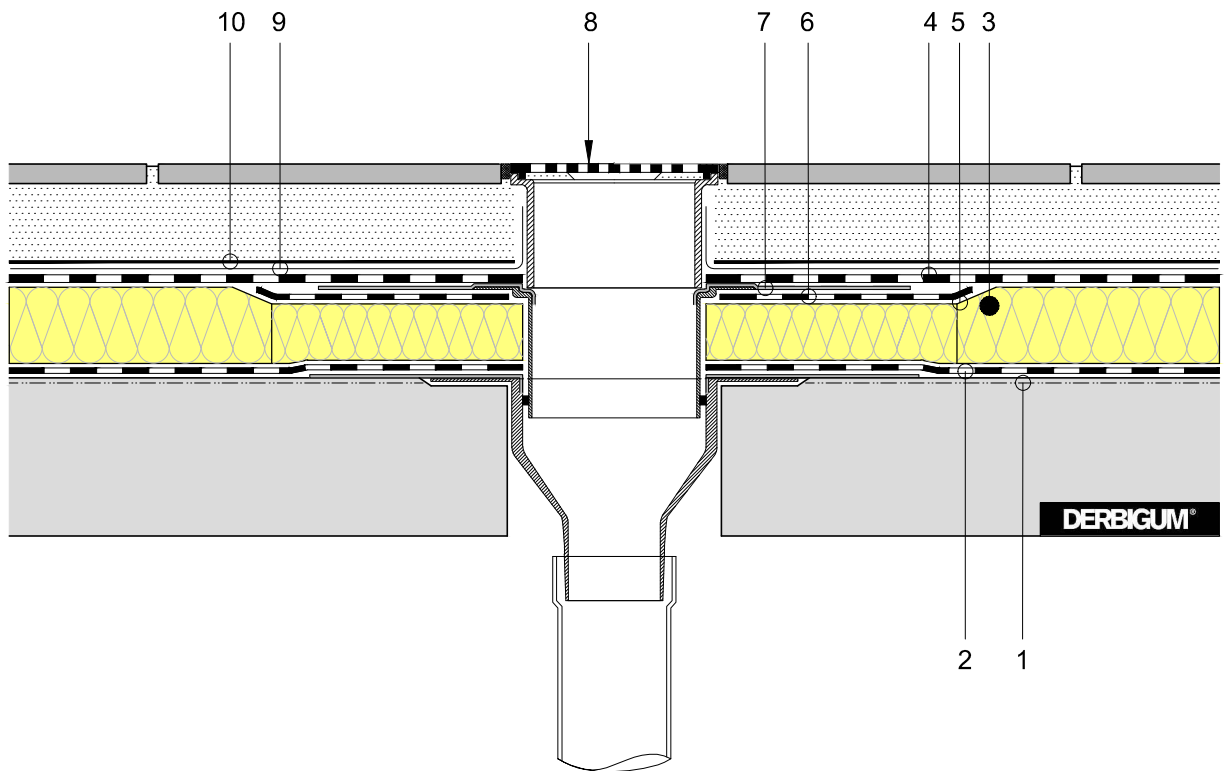

## Met tegels en tegel dragers

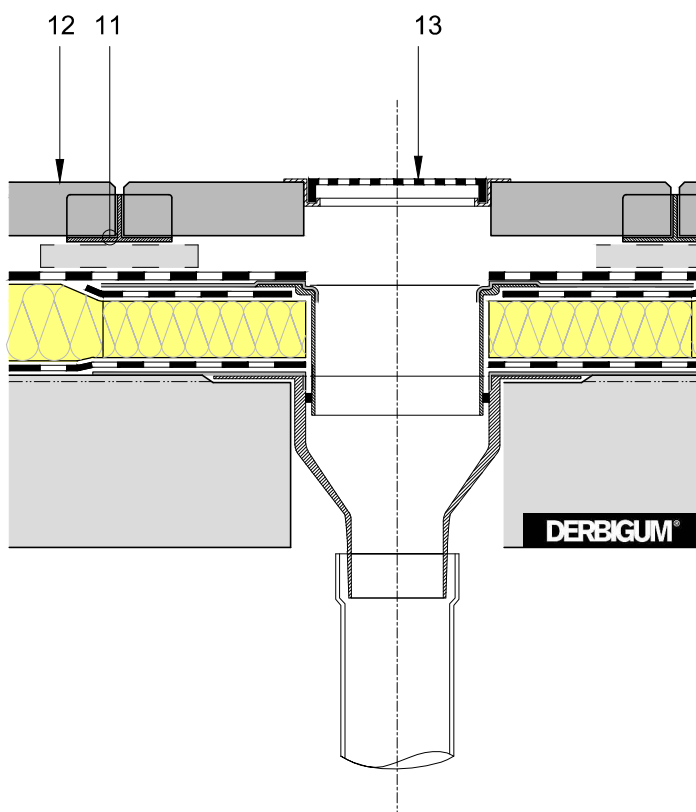

1. Drenkvernis DERBIPRIMER
2. Dampscherm DERBICOAT gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
3. Thermische isolatie
4. Afdichting DERBIGUM SP4 gevlamlast of gelijmd met DERBIBOND
5. Uitsparing in de isolatie
6. Platine en DERBICOAT ou DERBIGUM SP soudé
7. Plaatstrip van de waterafvoer
8. Ophoging met rooster
9. Desolidarisatielaag in niet-geweven ploysetern van min. 170 g/m2
10. Scheidingslaag in polyethyleen folieCouche van min. 0,2mm
11. Regelbare tegel drager
12. Betonnen tegels
13. Vloerrooster

Andere scheidingslagen kunnen toegepast worden in functie van de terrasbekleding

